

NFC・FeliCa

1D・2D

NFC対応・Bluetooth搭載 超小型データコレクタ

JBRシリーズ



iPhoneやAndroid端末とのBluetoothによる
データ連携を可能とした 超小型ハイブリッドデータコレクタ

JBR-300
1D&2D&NFC

JBR-200
1D&2D

JBR-100
1D



NEW

利用シーンイメージ



ME機器管理



バックヤード業務



貸借管理



トレーサビリティ

スペック


型番		JBR-100CM	JBR-100LM	JBR-200	JBR-300
外観	寸法(H×W×D/mm)	95.8×46.4×26.4	102.95×46.4×26.4	95.8×46.4×26.4	95.8×46.4×26.4
	重量(バッテリー含む)	64g	72g	74g	74g
	ディスプレイ	0.95inch、カラー、OLED、96×64pixel			
	ボタン	スキャンボタン、左ボタン、右ボタン、リセットボタン(本体側面)			
	通知	ピープ音、バイブレータ、LED(5EA)			
バーコード	モジュール	1D CCD	1D Laser	1D/2D Imager	1D/2D Imager
	読み取り可能コード	1D	1D	1D、2D	1D、2D
NFCプロトコル		—	—	—	ISO 14443A、ISO 14443B、ISO 15693、Mifare 1K、FeliCa、Ultralight、Ultralight C
インターフェイス	Bluetooth®	Bluetooth® Version 2.1 +EDR Class2 ※1			
	USB	MicroUSB			
メモリ		32MB シリアルフラッシュメモリ 128KB RAM/256MB ROM			
電源	バッテリー	720mAh、DC 3.7V、充電式リチウムポリマーバッテリー			
	充電	MicroUSB			
	稼働時間	約11時間 ※2			
	充電時間	約90分			
環境条件	動作温度	-10℃ ~ 50℃			
	動作湿度	5% ~ 90%			
	保管温度	-20℃ ~ 60℃			
	耐落下性能	1.5mの高さからの自由落下後、動作可能(6面それぞれで3回実施) ※3			
環境シーリング加工		IP54			
接続先OS		iOS、Android™、Windows® 7/8、Windows® Mobile、Windows® CE			
適合規格		RoHS 指令			

※1 Bluetooth®4.0対応の端末からは正常に接続できない恐れがあります。デモ機貸出サービスで事前のご確認を推奨いたします。
 ※2 当社計測方法による結果であり、使用環境により多少変動があります。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。

本体説明



画面表示イメージ

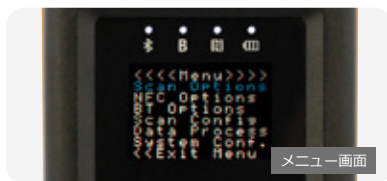

外観



正面



側面



利用イメージ

同梱品

- MicroUSBケーブル
- ACアダプタ
- ネックストラップ
- 取扱説明書



安心の国内対応 アフターサポート

製品をご購入後、安心して長くお使いいただけるよう、国内でのアフターサポート体制を整えております。
 万が一、製品に障害が発生しても国内スタッフが迅速に対応いたします。

● デモ機の貸出サービス ●

購入をご検討中のお客様に、デモ機を無償でお貸出ししております。読み取り検証など、実際にお手元でご確認いただけます。是非お試しください。



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

本カタログに記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。サービス内容については、製品販売後予告なしに変更することがあります。

● 販売元

TSS 株式会社 東北システムズ・サポート

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル17F
 【製品に関するお問い合わせ先】ストラテジックビジネス部
 TEL:022-712-0288 / FAX:022-712-0289 (受付時間 平日AM10:00 ~ PM5:00)
 【Eメールでのお問い合わせ先】rfid@tss21.co.jp

<http://www.tss21.co.jp/product/rfid/reader/jbr300.html>